


# Łańcuchy tulejkowe / spinki


ISO 9001

Materiał

patrz niżej

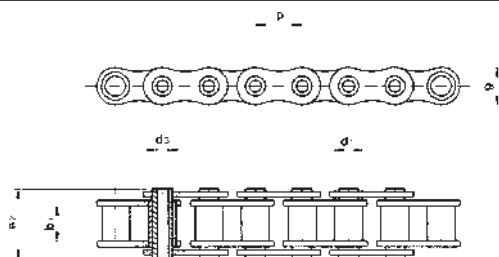

Typ A - Łańcuchy tulejkowe

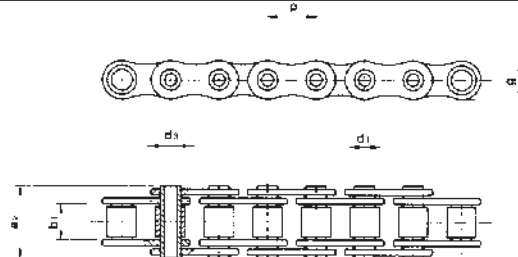

Typ B - Łańcuchy tulejkowe

## Jednorzędowe łańcuchy - stal ulepszona

Kod	ISO	Oznaczenie podziałka x szer. wew.	Podział. p	Szer. wew. b1	Ø Wałek d1	Ø Bolec d3	a2 max.	g max.	Siła przy zrywaniu F <sub>B</sub> [kN]	kg/m	Typ
F 01990	08B-1	1/2" x 5/16"	12.7	7.75	8.51	4.50	17.0	11.6	9.4	0.59	A
F 03158	10B-1	5/8" x 3/8"	15.875	9.65	10.16	5.13	19.6	14.5	12.8	0.73	A
F 03160	12B-1	3/4" x 7/16"	19.05	11.68	12.07	5.85	22.7	15.9	12.8	0.90	A
F 03161	08B-1	1/2" x 5/16"	12.7	7.75	8.51	4.50	17.0	11.6	10.8	0.59	B
F 03162	10B-1	5/8" x 3/8"	15.875	9.65	10.16	5.13	19.5	14.5	14.7	0.77	B
F 01473	12B-1	3/4" x 7/16"	19.05	11.68	12.07	5.85	22.7	15.9	16.7	1.02	B
F 03164	16B-1	1" x 17.02 mm	25.4	17.02	15.88	8.33	36.1	21.0	32.8	2.25	B

## Jednorzędowe łańcuchy - nierdzewne

Kod	ISO	Oznaczenie podziałka x szer.wew.	Podział. p	Szer. wew. b1	Ø Wałek d1	Ø Bolec d3	a2 max.	g max.	Siła przy zrywaniu F <sub>B</sub> [kN]	kg/m	Typ
F 02082	08B-1	1/2" x 5/16"	12.7	7.75	8.51	4.4	17.0	11.7	10	0.60	B
F 03166	10B-1	5/8" x 3/8"	15.875	9.65	10.16	5.1	19.6	14.0	13	0.83	B
F 03167	12B-1	3/4" x 7/16"	19.05	11.68	12.07	5.7	22.7	18.0	16	1.05	B
F 03168	16B-1	1" x 17.02 mm	25.4	17.02	15.88	8.1	36.1	21	33	2.30	B

## Spinka jednorzędowa - stalowa

Kod	Typ	ISO	Oznaczenie
F 01991	A	08B-1	1/2" x 5/16"
F 03169	A	10B-1	5/8" x 3/8"
F 03170	A	12B-1	3/4" x 7/16"
F 03171	B	08B-1	1/2" x 5/16"
F 03172	B	10B-1	5/8" x 3/8"
F 01475	B	12B-1	3/4" x 7/16"
F 03174	B	16B-1	1" x 17.02 mm

## Spinka jednorzędowa - nierdzewna

Kod	Typ	ISO	Oznaczenie
F 02083	B	08B-1	1/2" x 5/16"
F 03175	B	10B-1	5/8" x 3/8"
F 03176	B	12B-1	3/4" x 7/16"
F 03177	B	16B-1	1" x 17.02 mm

Rozmiary w mm.

### UWAGA:

Łańcuchy dostarczane są w 5-cio metrowych rolkach.